


PVC målerbrønd med isoleret alum. dæksel, indbyggede kuglehaner og pumpeventil. Målerbrønden er komplet monteret med PE-rør i PN 10.

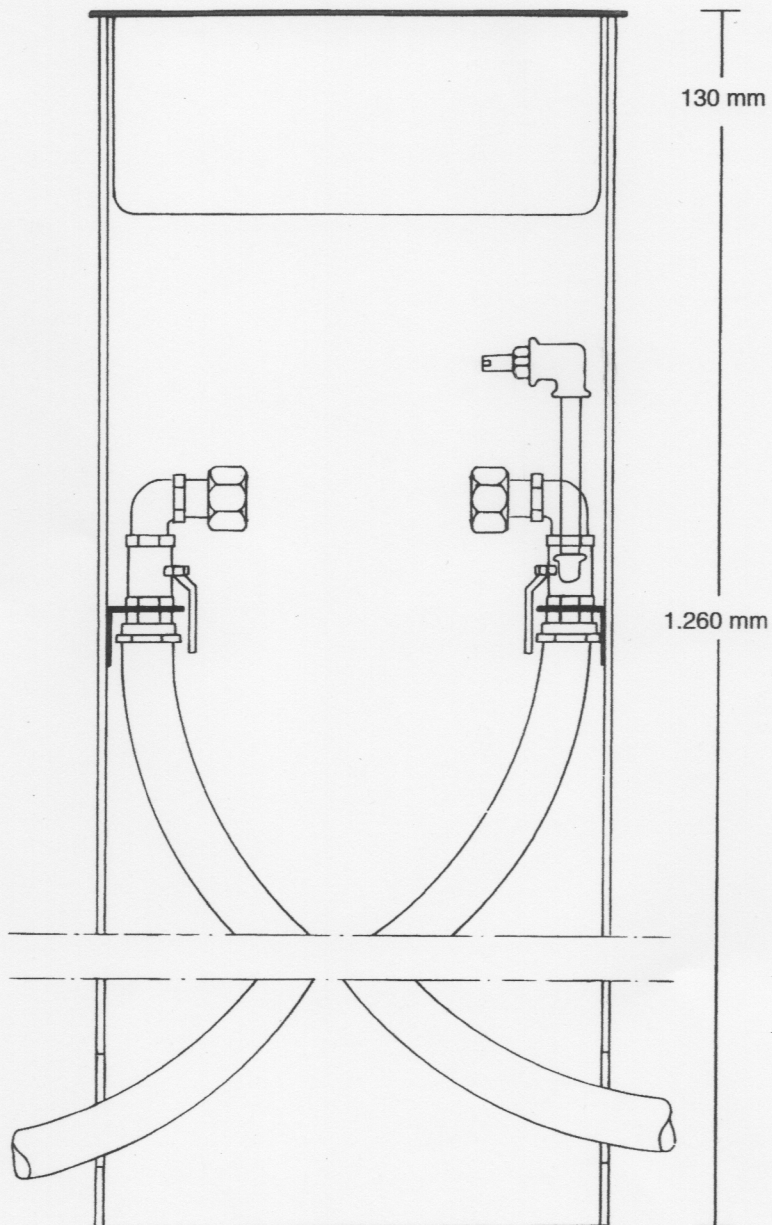

TYPE 5. 400 190 32-S